


## Ecoembrice Adriatico

Ecoembrice Adriatico

### DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Codice Code	EMB001CAM
Materiale Material	Terra Cotta
Dimensioni mm (a x b) Dimensions mm (a x b)	450x345x295
Peso unitario kg Unit weight kg	5,0
Passo orizzontale mm Horizontal pitch mm	360
Passo verticale mm Vertical pitch mm	360-375
Pezzi al m <sup>2</sup> (di canale) Pieces for sqm	7,5
Pallet: n° pezzi / peso kg Pallet: n° pieces / weight kg	90 / 465
Garanzia anni Years warranty	20
Resistenza al fuoco esterno Resistance to external fire	B roof
Reazione al fuoco Reaction to fire	A1
Lunghezza tolleranza media % Medium tolerance lenght %	≤ 2%
Rettilinearità longitudinale media % Medium longitudinal straightness %	≤ 1,5%
Carico medio per rottura a flessione kN Average load for break up flexion kN	> 300 Kgf
Valore medio di impermeabilità all'acqua Average value water impermeability	< 0,600
Categoria di impermeabilità all'acqua Water resistance category	1
Resistenza al gelo: livello / metodo / n° cicli Frost resistance: level / method / n° cycles performed	L2 / E /90
SRI Solar Reflectance Index	53
Opzione CAM CAM option	√



**ecoembrice**





# Cotto San Michele

## VOCE DI CAPITOLATO / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Fornitura di manto di copertura discontinuo in laterizio costituito da embrici in cotto trafilati di lunghezza ~450 mm e di peso ~5,2 kg in numero di almeno 7,5 pezzi al metro quadrato di canale e comprendente i relativi coppi di coperta e pezzi speciali quali selloni, finali, aeratori ecc., a completamento della copertura. Gli embrici devono essere forniti della relativa garanzia e rispondere alle prescrizioni della normativa UNI EN 1304 "Tegole di laterizio e relativi accessori" e in generale essere conformi alle normative vigenti e loro eventuali successive modifiche, tipo Ecoembrice Adriatico di Cotto San Michele.

Per le altre tipologie di tegole, per la POSA IN OPERA e per la GARANZIA fare riferimento al Catalogo o al sito [www.cottosanmichele.com](http://www.cottosanmichele.com)

Supply of a discontinuous clay roof covering consisting of extruded terracotta embrici tiles, length: ~450 mm, weight: ~5.2 kg; at least 7.5 pieces/sq.m, bottom tiles, and also including related upper bent tiles and special pieces such as ridge tiles, end tiles, aerators etc. to complete roofing. Embrici tiles must be supplied together with the corresponding warranty and meet the requirements of UNI EN 1304 on "Clay roofing tiles and fittings" and, in general, they must comply with the regulations in force and their subsequent amendments of the Ecoembrice Adriatico tile by Cotto San Michele.

For any other type of tiles, for INSTALLATION and WARRANTY refer to Catalogue or website [www.cottosanmichele.com](http://www.cottosanmichele.com)

## PEZZI SPECIALI PER EMBRICE | SPECIAL PIECES FOR EMBRICE



Sellone  
Ridge Tile  
Codice/code SEL---



Finale  
End Ridge Tile  
Codice/code FIS---



Trevie  
Three-Way Tile  
Codice/code TRS---



Aeratore  
Ventilation Tile  
Codice/code ABE---



Gronda  
Gutter line First Tile  
Codice/code GRO---




Gancio per coppo su embrice  
Bent tile/embrice hook  
Codice/code QG34E



## Tabella delle pendenze per i manti di copertura in coppi laterizi

### Chart of slopes for clay bent tiles

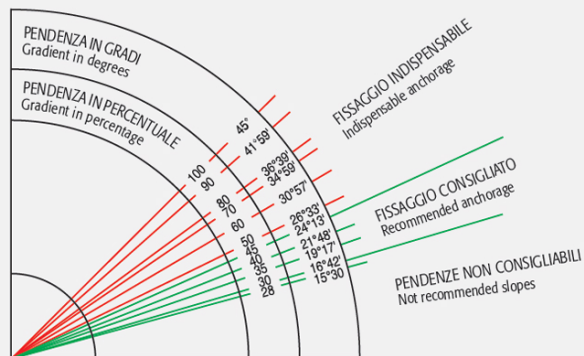

Le pendenze da adottare e le sovrapposizioni sono indicate nella tabella sopra riportata. Per quanto riguarda la forza del vento si fa riferimento alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici che suddivide il territorio nazionale in zone climatiche (Circ. n. 22631 del 24/05/82).

Slopes to be used and overlays are indicated in the table above. Concerning the strength of the wind, refer to the Ministry of Public Works circular that divides the national territory into climatic zones (Circular n. 22631 dated 24.05.82).

## MISURE DI PROTEZIONE / PROTECTIVE MEASURES UNI EN ISO 7010:2012



W022



M002



M010



M015



M009



M008



M004



M014



M003



M016