




Cod. - - 84/85 - MINITEC SOTTOCOLMO DIRITTA E A 45°

Lunghezza: ~ 20 cm (diritta) ~ 28-14 cm (45°)
 Larghezza parte larga: ~ 17 cm (diritta) ~ 21 cm (45°)
 Larghezza parte stretta: ~ 8 cm
 Peso: ~ 0,7 Kg (diritta) ~ 0,8 Kg (45°)
 Pezzi al metro lineare (con coppi): ~ 10 (diritta) ~ 8 (45°)


**Cod. VV01 - VITI AUTOFILETTANTI**

Dimensioni: 4,2X65 mm con rondella
 Peso: ~ 6 g
 Quantità necessaria: ~ 4 pz. per 1 m di colmi o dispiuvi
 Package: Sacchetti 100x80 mm
 Quantità package: 10 pz. (~ 2,5 m)
 Peso package: ~ 0,06 Kg




Barra centrale

Sezioni trasversali




Barra centrale + bandelle

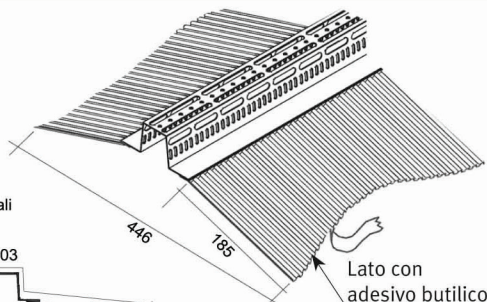Lato con
adesivo butilico**Cod. NK02U - BARRA CON BANDELLA IN AL. COTTO****Cod. NK20U - BARRA CON BANDELLA IN AL. ARDESIA**

Materiale: Inox AISI 430 sp. 0,8 mm con bandelle al.
 Dimensioni: Pezzi lunghi 2.070 mm
 Sviluppo totale: ~ 503 mm (da lato a lato ~ 446 mm)
 Peso: ~ 2,4 Kg / 2 m
 Quantità necessaria: ~ 1 pz. / 2 m di colmi o dispiuvi
 Package: Cartoni dim. ~ 2160x440x70 mm
 Quantità per package: da 1 pz. (2 m) e da 5 pz. (10 m)
 Peso per package: ~ 2,8 Kg (2 m); ~ 12 Kg (10 m)

Cod. NK05 - STAFFA CORTA CON CAVALLOTTI**Cod. NK06 - STAFFA LUNGA CON CAVALLOTTI****Cod. NK04 - STAFFA SUPER CON CAVALLOTTI**

Materiale: Inox AISI 430 SP. 1,0 MM
 Peso: ~ 66 g (NK05); ~ 88 g (NK06);
 ~ 100 g (NK04)
 Quantità necessaria: ~ 1 pz. per 1 m di colmi o dipluvi
 Package: Scatole 21x21x21 cm (NK05);
 30x21x21 cm (NK06);
 35x21x21 cm (NK04)
 Quantità package: 12 pz. (10 m)
 Peso package: ~ 0,9 Kg (NK05); ~ 1,2 Kg (NK06);
 ~ 1,4 Kg (NK04)

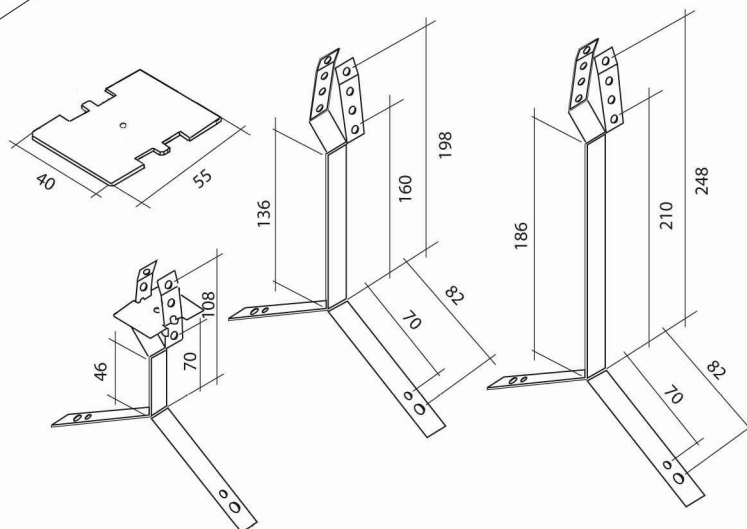**CARATTERISTICHE**

INOXWIND è un sottocolmo ventilato costituito da un profilo portante lungo m 2 in acciaio inox AISI 430 e bandelle laterali in alluminio puro laccato tinta cotto o tinta testa di moro munite di adesivo butilico nel margine esterno. Rapido da posare, leggero e maneggevole, si fissa al tetto mediante staffe in acciaio regolabili in altezza che si inseriscono a scatto nel profilo portante. Le bandelle si adattano perfettamente alla concavità di coppi e tegole, gli speciali bordi frangi acqua garantiscono la tenuta all'acqua e i numerosi fori di ventilazione permettono un'aerazione di circa 270 cmq per metro lineare.

VOCI DI CAPITOLATO

Elemento di colmo ventilato, composto da barre in acciaio inox AISI 430 di spessore 0,8 mm munite di fasce laterali in alluminio plissettato 8079 H 00 di spessore 1,5 mm con striscia adesiva in butilico sul bordo esterno, da inserire su staffe di sostegno in acciaio inox AISI 430 regolabili in altezza mediante cavallotti e necessarie per l'ancoraggio alla superficie di posa, viti con guarnizione per fissare alle barre i colmi in cotto, tipo Colmo Inoxwind.