

## Coppino Tirolo Antico Grigio

Coppino Tirolo Antico Grigio

### DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Codice Code	TG01
Materiale Material	Terra Cotta
Dimensioni mm (a x b) Dimensions mm (a x b)	450x130x100
Peso unitario kg Unit weight kg	1,7
Passo orizzontale mm Horizontal pitch mm	200
Passo verticale mm Vertical pitch mm	350-365
Pezzi al m <sup>2</sup> (di coperta) Pieces for sqm	19
Pallet: n° pezzi / peso kg Pallet: n° pieces / weight kg	320 / 555
Garanzia anni Years warranty	30
Resistenza al fuoco esterno Resistance to external fire	B roof
Reazione al fuoco Reaction to fire	A1
Lunghezza tolleranza media % Medium tolerance length %	≤ 2%
Rettilinearità longitudinale media % Medium longitudinal straightness %	≤ 1,5%
Carico medio per rottura a flessione kN Average load for break up flexion kN	> 270 Kgf
Valore medio di impermeabilità all'acqua Average value water impermeability	< 0,600
Categoria di impermeabilità all'acqua Water resistance category	1
Resistenza al gelo: livello / metodo / n° cicli Frost resistance: level / method / n° cycles performed	L1 / E /150
SRI Solar Reflectance Index	34



**COPPODIPIÙ**



## VOCE DI CAPITOLATO / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Fornitura di manto di copertura discontinuo in laterizio costituito da coppi in cotto trafiletti a spessore maggiorato di lunghezza ~450 mm e di peso ~1,7 kg in numero di almeno 19 pezzi al metro quadrato di coperta e comprendente i relativi coppini di canale, pezzi speciali, quali coppesse, finali, aeratori ecc., a completamento della copertura. I coppini devono essere forniti della relativa garanzia e rispondere alle prescrizioni della normativa UNI EN 1304 "Tegole di laterizio e relativi accessori" e in generale essere conformi alle normative vigenti e loro eventuali successive modifiche, tipo Coppino Tirolo Antico Grigio di Industrie Cotto Possagno S.p.A.

Per le altre tipologie di coppi, per la POSA IN OPERA e per la GARANZIA fare riferimento al Catalogo Generale Coperture o al sito [www.cottopossagno.com](http://www.cottopossagno.com)


Supply of a discontinuous clay roof covering consisting of extruded terracotta bent tiles, oversized thickness, length: ~450 mm, weight: ~1.7 kg; at least 19 pieces/sq.m upper bent tiles, and also including related bottom bent tiles, special pieces, such as ridge bent tiles, half-round tiles, end tiles, aerators etc. to complete roofing. Bent tiles must be supplied together with the corresponding warranty and meet the requirements of UNI EN 1304 on "Clay roofing tiles and fittings" and, in general, they must comply with the regulations in force and their subsequent amendments of the Coppino Tirolo Antico Grigio bent tile by Industrie Cotto Possagno S.p.A. For any other type of bent tiles, for INSTALLATION and WARRANTY refer to General Catalogue or website [www.cottopossagno.com](http://www.cottopossagno.com)

### Pezzi speciali Coppi Special pieces

LINEA COLMO					
	<b>Coppessa da 520 mm</b> Liscia con foro (2,3 pz. al ml) Smooth 520 mm Ridge-Bent Tile with hole (2.3 pieces/linear metre)	<b>Finale per Coppessa</b> End Ridge-Bent Tile	<b>Due Vie per Coppessa</b> Two Way Ridge-Bent Tile	<b>Tre Vie per Coppessa</b> Three Way Ridge-Bent Tile	<b>Quattro Vie a Cuffia per Coppessa</b> Four Way Capped Ridge-Bent Tile
	cod. --21	cod. --30	cod. --42	cod. --40	cod. --45
<b>Aeratore 1 Coppo</b> con rete in cotto 1-Bent Ventilation Tile with clay grate	<b>Aeratore 2 coppi</b> con rete metallica 2-Bent Ventilation Tile with metal grate	<b>Aeratore per Umbro-Toscano</b> 1 Coppo con rete metallica 1-Bent Ventilation Tile for Umbro-Toscano with metal grate	<b>Aeratore</b> per Tegola VL Rosata con rete in cotto Ventilation Tile for Tegola VL Rosata with clay grate		
cod. --50	cod. --51	cod. --50	cod. VL50		
<b>Sistema</b> Porta Antenna Aerial Holder System	<b>Coppo T36 con foro</b> 5 pz. al metro 5 pieces/linear metre T36 Starter Bent Tile with hole	<b>Comignolo*</b> per sfiato freddo Ø 120-150-200 mm Chimney* for cold vent	<b>Minitec</b> Sottocolmo dritto 10 pz. al metro 10 pieces/linear metre Minitec Straight Ridge Tile Support	<b>Minitec 45° Bifacciale</b> Sottocolmo sinistro/destro 6 pz. al metro 6 pieces/linear metre Minitec 45° Double Face Tile Left/Right Ridge Tile Support	
cod. --70	cod. ---5	cod. --61Ø12 / --62Ø15 / --64Ø20	cod. --84	cod. --85DX / --85SX	

\*Da non utilizzare per camino con fumi caldi. | \*Not to be employed with hot fumes.

### Tabella delle pendenze per i manti di copertura in coppi laterizi Chart of slopes for clay bent tiles

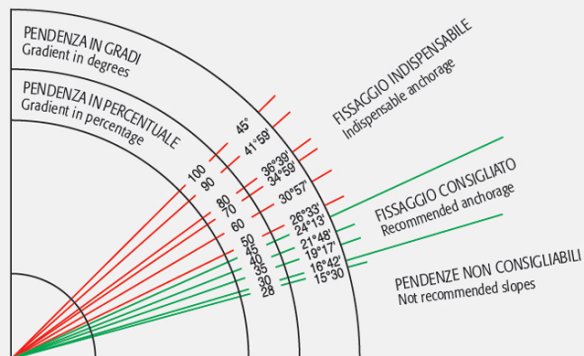

Le pendenze da adottare e le sovrapposizioni sono indicate nella tabella sopra riportata. Per quanto riguarda la forza del vento si fa riferimento alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici che suddivide il territorio nazionale in zone climatiche (Circ. n. 22631 del 24/05/82).

Slopes to be used and overlays are indicated in the table above. Concerning the strength of the wind, refer to the Ministry of Public Works circular that divides the national territory into climatic zones (Circular n. 22631 dated 24.05.82).

### MISURE DI PROTEZIONE / PROTECTIVE MEASURES UNI EN ISO 7010:2012



W022



M002



M010



M015



M009



M008



M004



M014



M003



M016