

# LISTELLO OMEGA4

Industrie  
Cotto Possagno

MISURE IN MILLIMETRI

**TASSELLI A RAPIDA ESPANSIONE O VITI**  
(dimensioni e tipo dipendono dalla superficie di posa)




## Cod. VV51 - VITI CON RONDELLA PER TEGOLE

Dimensioni: 4,8x38 mm con  
rondella in gomma  
Peso: ~ 3 g  
Quantità necessaria: ~ 10 - 15 pz. per ogni 1 mq  
Package: Sacchetti  
Quantità per package: 100 pz. (~ 7 mq)  
Peso package: ~ 300 g


## Cod. JT01M - LISTELLO IN METALLO

Materiale: Acciaio spess. **0,6 mm**  
trattato zinco/alluminio  
Dimensioni: ~ 53x2.000x16h mm (sviluppo 84mm)  
Peso: ~ 360 g per 1 pz. lungh. 2.000 mm  
Quantità necessaria: ~ 1,4 pz./1 m<sup>2</sup>  
Package: Pezzi sfusi

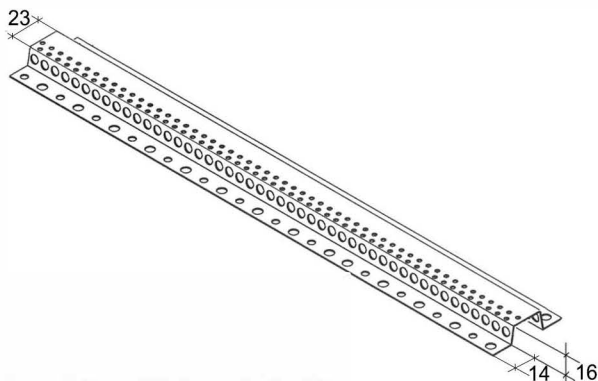


## Cod. JL28 - LISTELLO DI GRONDA

Materiale: Abete trattato in autoclave  
Dimensioni: 30x80x4000 mm  
Peso: ~ 5,5 Kg  
Quantità necessaria: ~ pz. 0,25 per ogni metro lineare di gronda  
Package: Pezzi sfusi

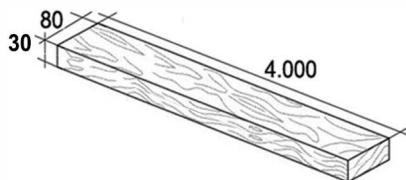

## Cod. QA43 - FERMAPASSERI A PETTINE

Materiale: Polipropilene  
Dimensioni: 70x500 mm  
Quantità necessaria: ~ 2 pz/1 m di gronda  
Package: Pezzi sfusi lungh. 500 mm

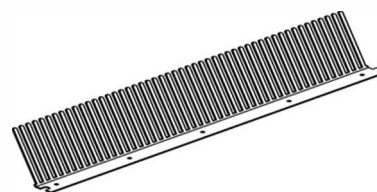

## CARATTERISTICHE

Sistema a scomparsa con fissaggio meccanico alla falda. Aerazione ottimale delle falde. Doppia fila di fori sulla superficie superiore per fissare con vite tegole o embrici di ogni formato, oppure coppi con nasello per semplice aggancio. Passo longitudinale variabile per adattarsi al passo tegole e alla lunghezza della falda.

## \*VOCI DI CAPITOLATO

Ancoraggio e aerazione del manto in cotto realizzati con sistema composto da listelli in acciaio trattato zinco/alluminio di spessore **0,6 mm** forato e piegato ad omega per l'ancoraggio delle tegole o coppi con nasello, elementi fermapassero a pettine in polipropilene (PP) sulla linea di gronda con listelli in legno trattato, viteria per il fissaggio del sistema alla falda, il tutto per ottenere una razionale e naturale aerazione del sottomanto, tipo Metal Omega4.

## \*LA COPERTURA VA COMPLETATA CON IL COLMO VENTILATO INOXWIND

**INDUSTRIE COTTO POSSAGNO SpA** - Via Molinetto, 80 - 31054 Possagno (TV) - Italia - C.F. e P.IVA 03321030268  
Uff. com. Tel. +39 0423 920777 Fax +390423920707 - Uff. tec. Tel. +390423920701 Fax +390423920703  
info@cottopossagno.com - www.cottopossagno.com

**JT01M - LISTELLO OMEGA4**  
**lamiera zincata spess. 00,60 mm - sviluppo 84 mm**  
 Misure in millimetri

